

PANNEAU D'INFORMATION MURAL

Structure


Vitrine simple . Cadre aluminium épaisseur 75 mm. Angles arrondis en fonte d'aluminium. Porte battante ou levante assistée par vérins, remplaçable en cas de vandalisme, sans outil ni dépose de la vitrine. Charnière intégrée inusable. Vitrage plexichocs épaisseur 4 mm. 2 serrures « de sécurité » 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle électrozinguée, laqué blanc. Poteaux Ø 76 en aluminium.

Finitions

Version 1 : Anodisé argent & accessoires peints selon nos RAL.

Version 2 : ensemble peint 1 couleur selon nos RAL.

Version 3 : ensemble peint 2 couleurs selon nos RAL.

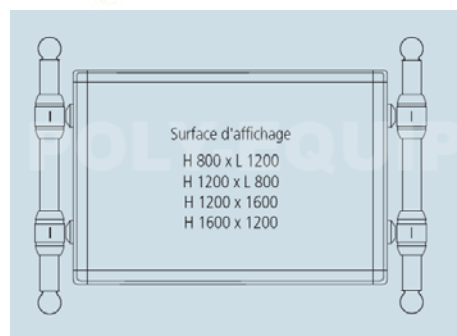

Dimensions surface d'affichage vitrines

h 800 x 1200	h 1200 x 800	h 1200 x 1600	h 1600 x 1200
Levante	battante	levante	levante